




Ротационный лазерный нивелир

**R GK** SP-100

## Прибор


На панели управления прибора присутствуют три кнопки и три соответствующих им LED-индикатора.

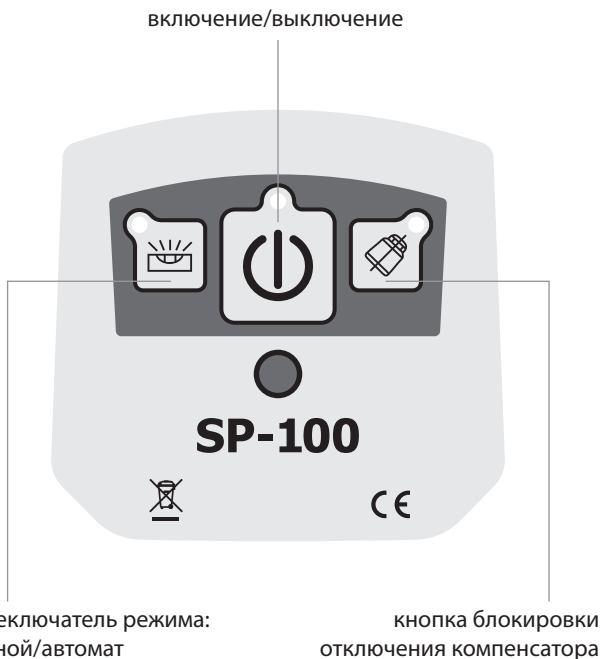

## Дистанционный пульт

контроль скорости  
вращения:  
0, 120, 300, 600 об./мин.

ручной/автомат:  
переключение  
режима измерения

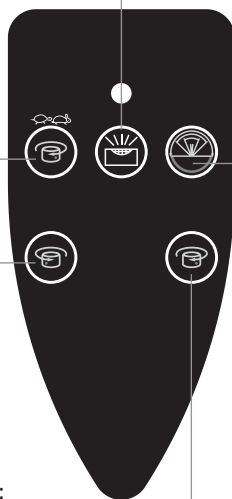


диапазон  
сканирования,  
возможные углы  
сканирования,  
пять уровней:  
0-10°-45°-90°-180°

вращение влево:  
лазерный модуль  
пошагово поворачи-  
вается против часовой  
стрелки

вращение вправо: лазерный  
модуль пошагово поворачи-  
вается по часовой стрелке

## Приёмник

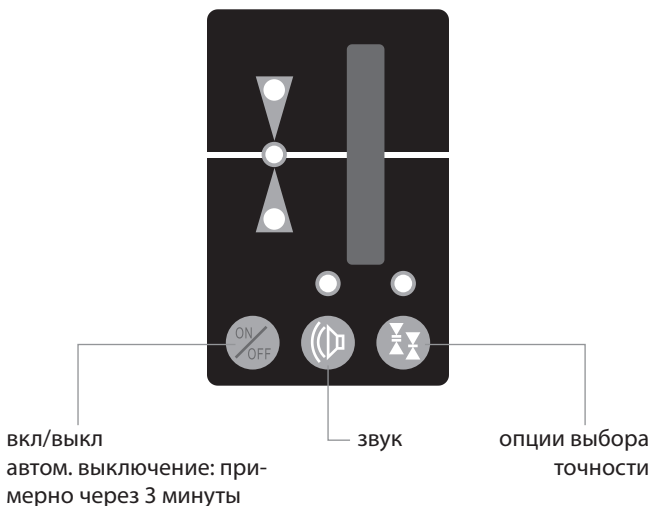

- Звуковая индикация будет включена, когда включен приёмник. Соответствующий LED-индикатор загорится зелёным. Однократное нажатие выключает звуковую индикацию, LED-индикатор загорится красным.

- Высокая точность  $\pm 1,5$  мм / 40 м.
- Стандартная точность  $\pm 2,5$  мм / 40 м.

Приёмник включается со стандартной точностью, индикатор не горит. Однократное нажатие включает режим высокой точности LED-индикатор загорится красным.

## Характеристики прибора

Точность	±1,5 мм / 10 м
Точность отвеса	±1,75 мм / 10 м
Диапазон работы компенсатора	±5°
Рабочий радиус	30 м, 200 м с приёмником
Скорость вращения	0; 120; 300; 600 об./мин.
Секторы сканирования	10°; 45°; 90°; 180°
Излучающий элемент	красный, 635 нм, класс 2
Дистанционный пульт управления	рабочий диапазон 20 м
Лазерный отвес	нет
Рабочая температура	-20°C ... +50°C
Источник питания	DC 4. 8-6V (4 x AA щелочные батареи) и блок питания AC/DC
Время работы	20 ч
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Размеры	120x161x150 мм
Вес	1,5 кг

[www.rgk-tools.com](http://www.rgk-tools.com)